

羽布研磨機

NOMIZU BUFFING MACHINE

特 長

- ❖主軸芯高を低くしてありますので腰掛作業に適しております。
- ❖主軸は特殊鋼を使用して全面研磨加工による最高の仕上げを行ない、軸受は両シールドZZベアリングを装填しておりますので無給油で使用できます。

FEATURES


- ❖The main spindle, conveniently set at a low height, enables comfortably sitting and working at the Nomizu Buffing Machine.
- ❖The main spindle, made of special steel, is finished with the highest level of polish processing in all areas. The bearings do not require lubrication because they are sealed up with ZZ type bearings at both ends.

BK-46C型(羽布カバー付)
(Covers attached)


BK-46型 (羽布カバー無)
(None cover)



〔BK-46C型〕

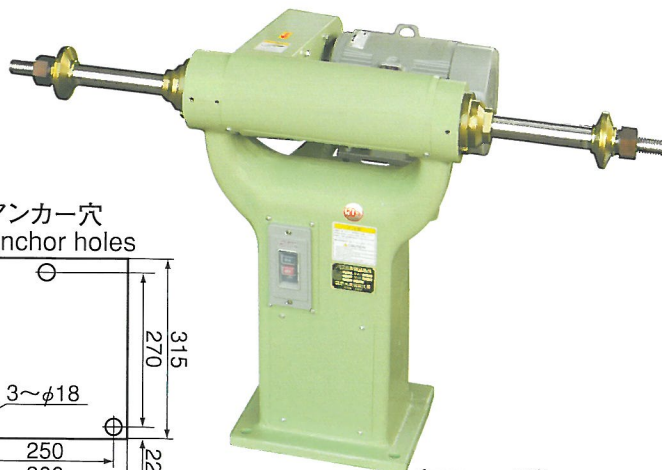

〔BK-46型〕



型式 TYPE	仕様 SPEC.	主軸全長 (mm) Spindle length	主軸径 (mm) Spindle dia	主軸芯高 (mm) Spindle height	据付ベース (mm) Bottom square	電動機 (KW) Motor power	主軸回転数 (r.p.m.) Spindle r.p.m.	主軸軸受 Spindle brgs.	本機寸法 (mm) Dimension	機体重量 (kg) Weight
BK-46C		1040	46×40×25.4	630.5	前面 300×315 奥行 315	2.2又は3.7	2300	6208ZZ (4ヶ)	1180 W X 850 D X 950 H 1040 W X 650 D X 740 H	190 170
BK-46										

エンドレスベルト研磨機

BUFFING MACHINE WITH BELT SANDER

UB-46E型

UBS-46E型 (変速装置付)
(Variable speed)

特 長

- ❖ベルトと羽布の取換が簡単にでき、羽布研磨、ベルト研磨の兼用ができますから広範囲にご利用いただけます。
- ❖集塵効率を考え、カバーを設計してあります。

FEATURES

- ❖The belt and buff can easily be exchanged, so the machine offers a wide usage range because it can polish with both belts and buffs.
- ❖The specially designed cover works effectively to collect dust.



用 途

金属洋食器、刃物類、作業工具、水栓部品、自動車部品等小物の研磨、研削に最適です。

APPLICATION

Nomizu Buffing Machines grind and polish small items including tableware, cutlery, tools, taps, and car parts.

※コンタクトホイールはオプションです。(ご発注時は、寸法を指示願います。)

Note: The contact wheel is optional. (Please order separately.)

〔UBS-46E型〕(片側ベルト)

両頭ベルト可能
(御相談に応じます)

仕 様 SPECIFICATION

コンタクトホイール	Contact wheel size	φ305×50×φ25.4mm
ベルト寸法 (長×巾)	Abrasive belt size (L×W)	2100×50mm
主 軸 芯 高	Spindle height	850mm
アイドラプーリー	Idling pulley	φ225×巾 (W) 100mm
機体寸法 UB・(UBS)	Dimension UB・(UBS)	1259×1060×1080 (1380) mm (W×D×H)
機体重量 UB・(UBS)	Weight UB・(UBS)	500 (515) kg

※特殊仕様に依る製作も御相談に応じます。
Note: We will accept your special order.

羽布研磨機

NOMIZU BUFFING MACHINE

特長

- ❖軸芯が高いので立作業に最適です。
- ❖UB型にトランジスタインバーターを取り付けますと変速装置付(無段変速)になります。
- ❖防塵カバー(羽布カバー)は作業に対し自由性を持たせた形状であり、羽布の取換も楽にできます。
- ❖主軸は特殊鋼を使用して全面研磨加工による最高の仕上げを行ない、軸受は両シールドZZベアリングを装填しておりますので無給油で使用できます。
- ❖起動スイッチは過負荷保護装置付でありますのでモーターを焼損する心配がありません。
- ❖羽布カバーの標準附属は355φ(14吋)とし別途仕様も製作いたします。
- ❖金属、合成樹脂、竹、皮、陶器等あらゆる物の研磨に最適です。

FEATURES

- ❖The high spindle on this Nomizu Buffing Machine makes it perfect for working while standing up.
- ❖UB types convert into the transmission equipped type with a gearless drive when a transistor inverter is installed.
- ❖The specially designed shape of the dust-proof buffing cover is flexible for various operations, and the buffer can easily be replaced.
- ❖The main spindle, made of special steel, is finished with the highest level of polish processing in all areas. The bearings do not require lubrication because they are sealed up with ZZ type bearings at both ends.
- ❖The motor cannot burn, protecting workers and management from worry thanks to the overload protector accompanying the startup switch.
- ❖The standard size of the attached buffer cover is 355φ (14 inches), and custom sizes are also available.
- ❖The machine impressively polishes many products including steel, plastic, bamboo, leather, and earthenware.

UBS-60型(変速装置付)
(Variable speed)

UBS-46型(変速装置付)
(Variable speed)


UB-60型(スタンダード型)
(Primitive)

UB-46型(スタンダード型)
(Primitive)




[UB-46型]

アンカー穴 Anchor holes
UB-46



[UBS-60型]

アンカー穴 Anchor holes
UB-60



[羽布カバー置き式]

[Dust proof covers for buffs (floor type)]

※特殊仕様に依る製作も御相談に応じます。
Note: We will accept your special order.

型式 TYPE	仕様 SPEC.	主軸全長 (mm) Spindle length	主軸径 (φ) Spindle dia	主軸芯高 (mm) Spindle height	据付ベース (mm) Bottom square	電動機 (KW) Motor power	主軸回転数 (r.p.m.) Spindle r.p.m.	主軸軸受 Spindle brgs.	本機寸法 (mm) Dimension	機体重量 (kg) Weight
UBS-60		1400	60×50×25.4	850	W 前面 D 奥行 660×670	3.7又は5.5	1000~3000 2300	6310ZZ 4ヶ	W D H 1458×900×1500	557
UB-60									W D H 1458×900×1110	
UBS-46		1200	46×40×25.4	850	W 前面 D 奥行 600×600	2.2又は3.7	1000~3000 2300	6308ZZ 4ヶ	W D H 1258×773×1380	465
UB-46									W D H 1258×773×1080	



株式会社 野水機械製作所

本社工場:新潟県三条市須戸新田 1196-1
TEL: 0256-38-5211代 FAX: 0256-38-5215
三条郵便局 私書箱第67号 ☎955-0004
URL <http://www.nomizu.jp>

NOMIZU MACHINE MFG.CO.,LTD.

Office&Factory:
1196-1, Sudoshinden, Sanjo-city, Niigata-pref. Japan