

羽布研磨機

NOMIZU BUFFING MACHINE

BK-46C型(羽布カバー付)
(Covers attached)

BK-46型 (羽布カバー無)
(None cover)

特長

- ❖主軸芯高を低くしてありますので腰掛作業に適しております。
- ❖主軸は特殊鋼を使用して全面研磨加工による最高度の仕上げを行ない、軸受は両シールドZZベアリングを装填しておりますので無給油で使用できます。

FEATURES


- ❖The main spindle, conveniently set at a low height, enables comfortably sitting and working at the Nomizu Buffing Machine.
- ❖The main spindle, made of special steel, is finished with the highest level of polish processing in all areas. The bearings do not require lubrication because they are sealed up with ZZ type bearings at both ends.



〔BK-46C型〕



〔BK-46型〕



型式	仕様	主軸全長 (mm)	主軸径 (mm)	主軸芯高 (mm)	据付ベース (mm)	電動機 (KW)	主軸回転数 (r.p.m.)	主軸軸受	本機寸法 (mm)	機体重量 (kg)
TYPE	SPEC.	Spindle length	Spindle dia	Spindle height	Bottom square	Motor power	Spindle r.p.m.	Spindle brgs.	Dimension	Weight
BK-46C		1040	46×40×25.4	630.5	前面 D 奥行 300×315	2.2又は3.7	2300	6208ZZ (4ヶ)	1180 W X 850 D X 950 H	190
BK-46									1040 W X 650 D X 740 H	170

エンドレスベルト研磨機

BUFFING MACHINE WITH BELT SANDER

UB-46E型


UBS-46E型(変速装置付)
(Variable speed)

特長

- ❖ベルトと羽布の取換が簡単にでき、羽布研磨、ベルト研磨の兼用ができますから広範囲にご利用いただけます。
- ❖集塵効率を考え、カバーを設計してあります。

FEATURES

- ❖The belt and buff can easily be exchanged, so the machine offers a wide usage range because it can polish with both belts and buffs.
- ❖The specially designed cover works effectively to collect dust.

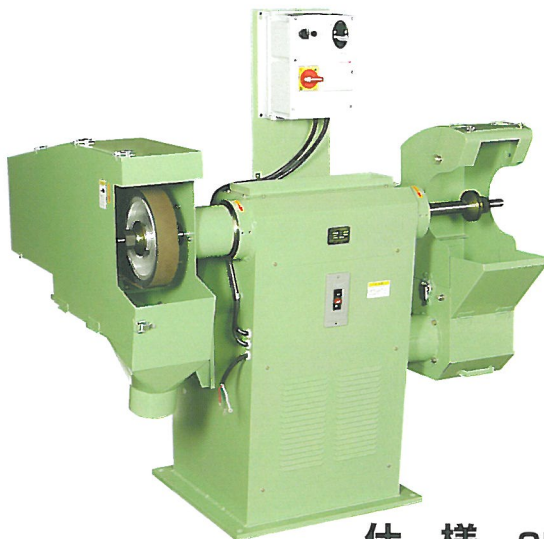

〔UBS-46E型〕(片側ベルト)

両側ベルト可能
(御相談に応じます)

用途

金属洋食器、刃物類、作業工具、水栓部品、自動車部品等小物の研磨、研削に最適です。

APPLICATION

Nomizu Buffing Machines grind and polish small items including tableware, cutlery, tools, taps, and car parts.

※コンタクトホイールはオプションです。(ご注文時は、寸法を指示願います。)
Note: The contact wheel is optional. (Please order separately.)

仕様 SPECIFICATION

コンタクトホイール	Contact wheel size	φ305×50×φ25.4mm
ベルト寸法(長×巾)	Abrasive belt size (L×W)	2100×50mm
主軸芯高	Spindle height	850mm
アイドラプーリー	Idling pulley	φ225×巾(W)100mm
機体寸法 UB・(UBS)	Dimension UB・(UBS)	1259×1060×1080 (1380)mm (W×D×H)
機体重量 UB・(UBS)	Weight UB・(UBS)	500 (515) kg

※特殊仕様に依る製作も御相談に応じます。
Note: We will accept your special order.