

集中集塵機 配管式



NBS-2253型

(サンダー3台用)

NBS-3305型

(サンダー4台用)

NBS-4007型

(サンダー6台用)

◎本機は…自動車板金塗装工場、整備工場の吸塵サンダーのサンディング粉塵、車内の掃除、フロントガラスの破片、ブレーキドラムの粉塵に……
強い吸塵力、高い集塵効率、安定吸塵力を誇る多用途で最適のシステム集塵機です。

◎ブレダスター（サイクロン）で粗塵を、フィルターで微塵を捕集する乾式集塵機です。

◎空間利用

天井に水道用塩ビ管を配管して空間を利用できます。

◎安い配管費

水道用塩ビ管も使用できますので配管費は安く、配管材はどここの市町村でも簡単に入手できます。

※ アースを取って下さい。

◎集中集塵

1台の集塵機でエアーサンダーを多数台集中集塵できます。

◎高い集塵効率・安定吸塵力

ブレダスターで粗い粉塵を取ります。その為フィルターに対する粉塵負荷が少なく目づまりしにくいので、安定した吸塵で高い集塵効率を誇ります。

◎移動局所集塵

キャスター付の為、お好きな所に手軽に移動・移設ができます。



株式会社 野水機械製作所


本社工場 / 〒955-0004 新潟県三条市須戸新田1196-1
TEL.0256-38-5211(代) FAX.0256-38-5215
三条郵便局 私書箱67号

NOMIZU MACHINE MFG.CO.,LTD.


Office&Factory : 1196-1, Sudoahinden, Sanjo-city, Niigata-pref., Japan

■販売店

仕様	型式	NBS-2253	NBS-3305	NBS-4007
電動機(3相・2P)KW		2.2	3.7	5.5
処理風量(m³/min)		3.6	4.8	7.2
バグ濾過面積(m²)		2.0	4.6	4.6
吸込口径(mmφ)		75	75	98
バグ本数		8	12	12
バグサイズ(径×長)		φ115×800	φ115×1100	φ115×1100
バグ材質		フェルト	フェルト	フェルト
静圧(Kpa)		14.7	17.64	19.11
濾過風速(m/min)		1.65	1.09	1.57
騒音(dB)		72±2	74±2	78±2
重量(概算)		250kg	400kg	500kg
サンダー同時使用台数		3台	4台	6台
サンダー取り出し口数		1~9	1~15	1~15
配管長さ(直線)		30m~40m	40m~60m	60m~100m
機 体 寸 法	A	1050	1510	1545
	B	760	760	760
	C	1250	1640	1684
	φD	75	75	98
	e	383	550	550
	h	1025	1265	1304

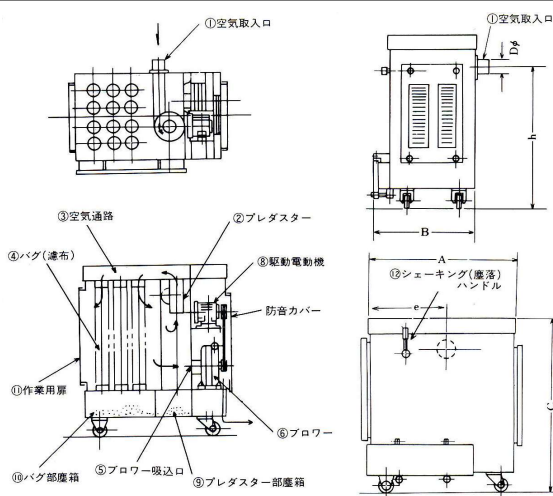

〔配管参考例〕

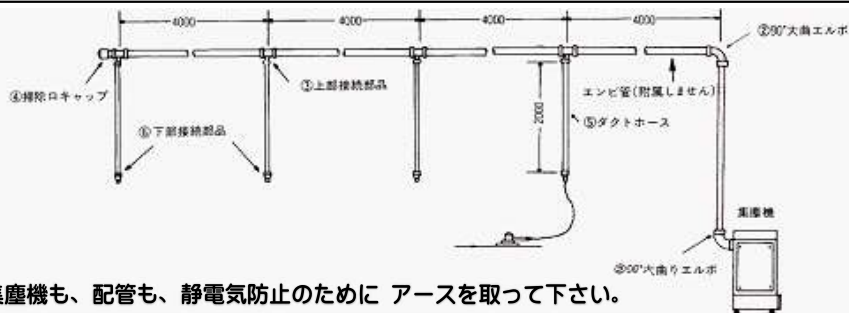

※ご注意・・・集塵機も、配管も、静電気防止のために アースを取って下さい。

90° 大曲エルボ



ダクトホース



TH-38

上部接続部品



NS-11
NS-40

下部接続部品



NS-22

吊りバンド



掃除口キャップ



型式	付属部品	90° 大曲エルボ	上部接続部品	掃除口キャップ	ダクトホース(2m)	下部接続部品	吊バンド
NBS-2253・3305		2ヶ (LL-65)	4ヶ (NS-11)	1ヶ (VP-65)	4本 (TH-38)	4ヶ (NS-22)	4ヶ (HB-65)
NBS-4007		2ヶ (LL-100)	6ヶ (NS-40)	1ヶ (VP-100)	6本 (TH-38)	6ヶ (NS-22)	6ヶ (HB-100)

※ご注意

- 塩ビ管は、付属外品です。別途お求め下さい。
- 配管取付費は含んでおりません。取付は専門業者にご依頼下さい。