NOMIZU

ベルトサンダー PG-3型

PG-3A型(全力バー型)

PG-3型(標準)

特　長

- 3,350mmの長尺ベルトが使用できます。
- ベルトトラッキング調整はハンドルで微調整ができます。

用　途

- 作業工具、刃物類、水栓部品、ダイカスト、鍛造、溶接部品、木工製品の研磨、研削、面取り、バリ取りに適しております。

オプション

- 各種コンタクトホイール。
- インバーター。

●主要寸法・性能

●機　械　寸　法	前後1200×左右560×高さ1700mm
●電　　動　　機	3HP (2P)
●使 用 ベ ル ト	幅75×長さ3350mm (標準)
●ベ ル ト 周 速	1670m/min (50Hz) 2000m/min (60Hz)
●機　械　重　量	PG-3　155kg・PG-3A　195kg
●コンタクトホイール	φ152×75W 硬度75°(標準)

※　製品改良のため仕様その他を予告なく変更することがありますので、ご了承お願い致します。

株式会社 野水機械製作所

本社工場:新潟県三条市須戸新田 1196-1
TEL:0256-38-5211㈹　FAX:0256-38-5215
三条郵便局 私書箱第67号　〒955-0004
URL http://www.nomizu.jp

NOMIZU MACHINE MFG.CO.,LTD.
Office&Factory:
1196-1,Sudoshinden,Sanjo-city,Niigata-pref.Japan

2018.06. 1,000

企業の繁栄に奉仕する……
研磨、研削機械の総合メーカー

NOMIZU

バックスタンド
BACK STAND

羽布研磨機の後方に設置して、ベルト研磨機として
ご使用していただくアタッチメントです。

■1点式アイドラーN-10型

●特長

※アイドラープーリーは左右どちら側にも取り付けできます。
※ベルト張力調整ができます。(プーリー取付アームの角度を変えることによりスプリングの強さが変わります。)
※スプリングをゆるめるとベルト交換が容易にできます。

●設置方法

コンタクト径(φ)	ベルト寸法(㎜)	軸間距離A(㎜)
305	2100	630
305	3350	1250
355	3350	1200

●仕様

プーリー	φ230×W100（アルミ製）
ベアリング	#6204ZZ（2ヶ）
芯高	290㎜
本体寸法	244×280×405㎜
重量	18kg

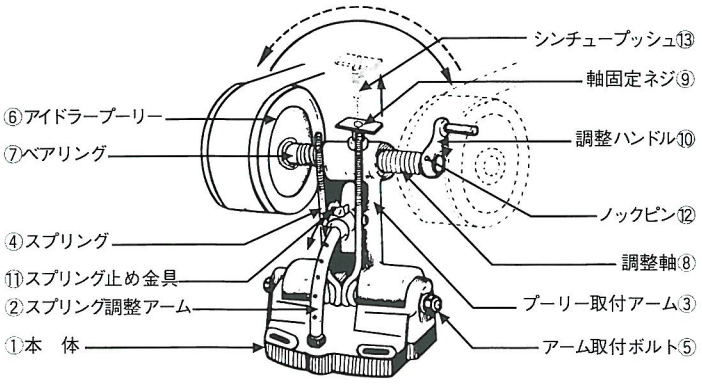

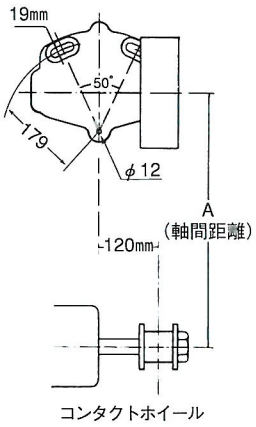

■2点式アイドラーNW-10型

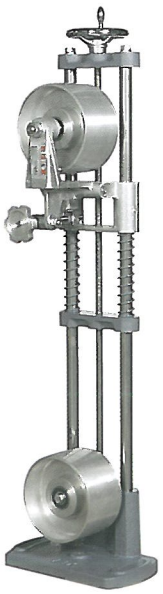

●特長

※アイドラープーリーを2ヶ使用していますので長尺ベルトを使用でき、場所をとりません。
※テンションプーリーはハンドルにより上下します。ベルト張力の調整、ベルト交換時に使います。
※ベルトトラッキングはテンションプーリー部のハンドルにより調整します。





●仕様

テンションプーリー	φ180×W100(アルミ製)
アイドラープーリー	φ180×W100(アルミ製)
ベアリング	#6204ZZ（各2ヶ）
機械寸法	310×270×1120㎜
重量	55kg

※　製品改良のため仕様その他を予告なく変更することがありますので、ご了承お願い致します。