



自動研磨、研削機械

平面研磨機FD型

※小物部品の平面のバリ取りに最適です。

※研削ホイールの取換で粗仕上げから仕上げまで出来ます。


FD-155型 平面羽布研磨機

※FD-102型より巾の大きいワークが研磨できます。

※FD-102型より堅牢で高精度の機構になっております。

《仕様》

羽布大きさ(外径×穴径).....	∅305×∅38.1mm
主軸回転数.....	2000r.p.m
主軸駆動モーター.....	4P-3.7KW
オシレートストローク.....	20mm
オシレート駆動モーター.....	4P-0.9KW(1/15)
コンベア送り速度(50/60).....	1.6~5.8/2~7m/min
コンベアベルトサイズ(長さ×巾).....	3350×150mm
コンベア駆動モーター.....	4P-0.4KW(1/250無段変速機付)
コンベア上面までの高さ.....	850mm
機械大きさ(長さ×奥行×高さ).....	1746×1000×1614mm
重量.....	860kg

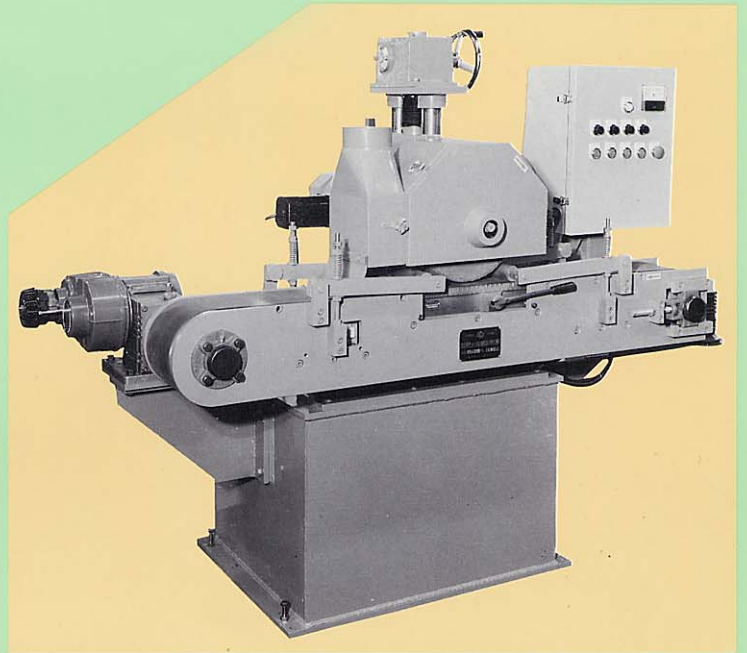


FD-155-2型

二連式平面羽布研磨機

※FD-155型の二連タイプです。


※粗研磨、仕上研磨が同時にできる能率型です。

※重量 1,500kg

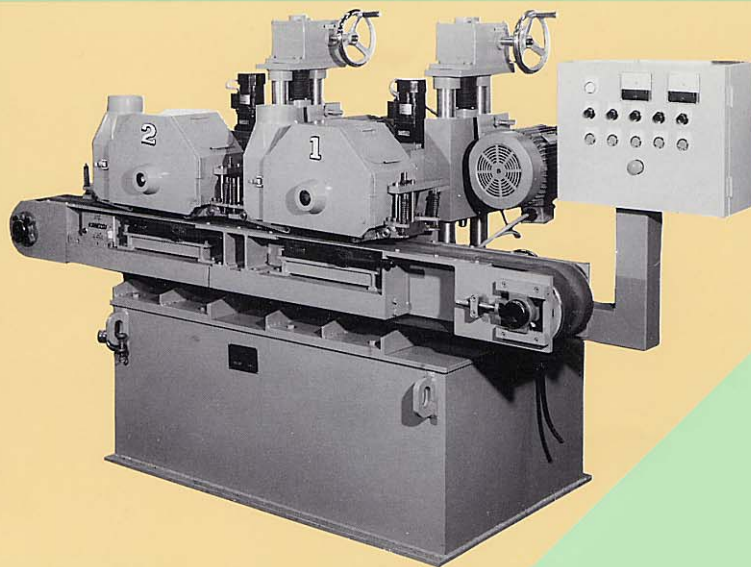

株式会社 野水機械製作所

本社工場 新潟県三条市西大崎1-1-18 電話0256-38-5211代 FAX0256-38-5215
☎955-8691 三条郵便局 私書箱67号

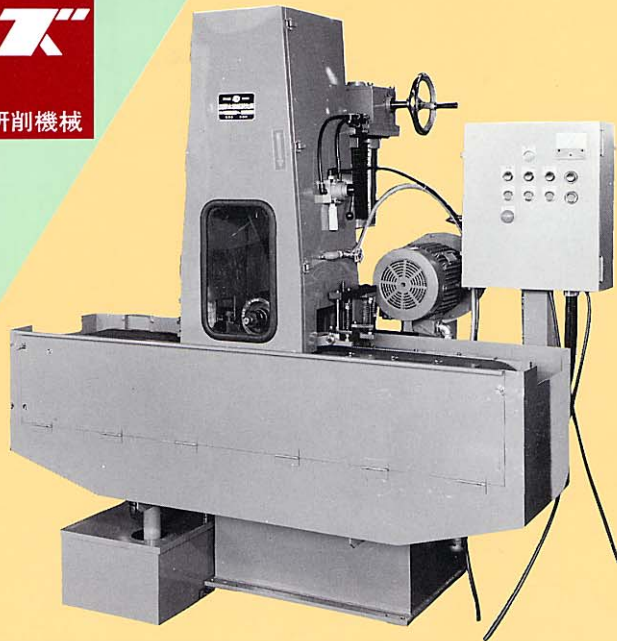

FD-155-E型

平面ベルト研磨機


《仕様》

コンタクトホイール(外径×穴径).....	200×38.1mm
主軸回転数.....	2500r.p.m
研磨ベルトサイズ(長さ×巾).....	2100×150mm
主軸駆動モーター.....	4P-3.7KW
オシレートストローク.....	25mm
オシレート駆動モーター.....	4P-0.4KW(1/20)
コンベア送りスピード(50/60).....	1.6~5.8/2~7 m/min
コンベアベルトサイズ(長さ×巾).....	3350×150mm
コンベア駆動モーター.....	4P-0.4KW(1/250無段変速機付)
コンベア上面までの高さ.....	850mm
機械大きさ(長さ×奥行×高さ).....	1826×1330×2030mm
重量.....	950kg

FD-155-G型 平面研磨機

《仕様》

研磨車サイズ(外径×内径×幅×穴)...	∅205×∅100×70×∅50mm
主軸回転数.....	1900r.p.m
主軸駆動用モーター.....	4P-3.7KW 1台
研磨車上下ストローク.....	25mm
ヘッド上下モーター.....	4P-0.2KW(1/10ギア付) 1台
ヘッド上下移動量.....	200mm
コンベア送りスピード(50/60).....	1.6~5.8/2~7 m/min
コンベアベルトサイズ(長さ×幅).....	3350×150mm
コンベア駆動用モーター.....	4P-0.4KW(1/250無段変速機付)
コンベア上面までの高さ.....	850mm
ピンチロール大きさ(外径×幅).....	∅40×150mm
機械大きさ(長さ×奥行×高さ).....	1836×1010×1941mm
概算重量.....	約1000kg

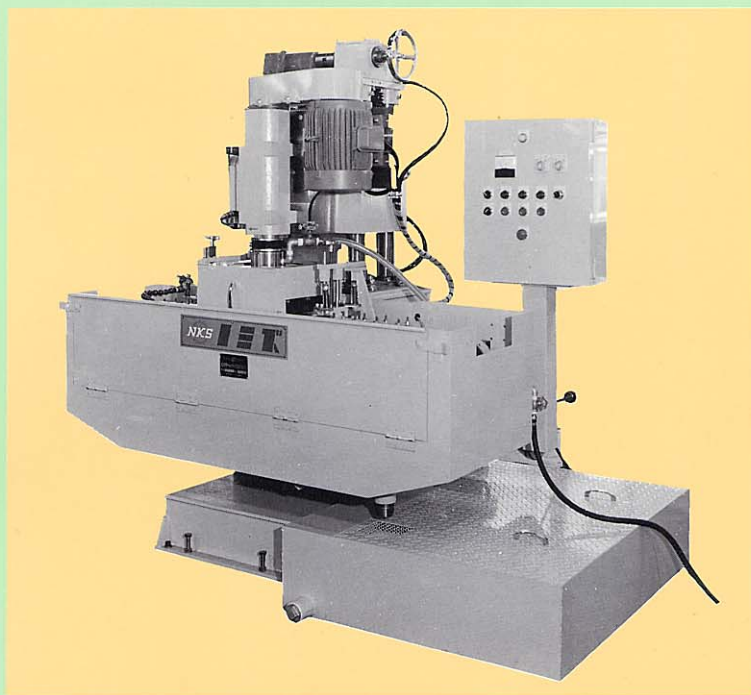

FD-155E-3型

平面ベルト研磨機

《仕様》

コンタクトホイールサイズ(外径×幅×穴径)...	∅200×150×∅38.1mm
研削ベルトサイズ(長さ×幅).....	2100×150mm
主軸回転数.....	2500r.p.m
主軸駆動用モーター.....	4P-3.7KW 3台
オシレートストローク.....	25mm
オシレート駆動用モーター.....	4P-0.4KW(1/20ギヤ付) 3台
ヘッド上下移動量.....	140mm
コンベア送りスピード(50/60).....	1.6~5.8/2~7 m/min
コンベアベルトサイズ(長さ×幅).....	6150×150mm
コンベア上面高さ.....	850mm
コンベア駆動用モーター.....	4P-0.75KW(1/250無段変速機付)
ピンチロール大きさ(外径×幅).....	∅40×150mm
機械大きさ(長さ×奥行×高さ).....	3260×1390×1870mm
概算重量.....	約2800kg

